
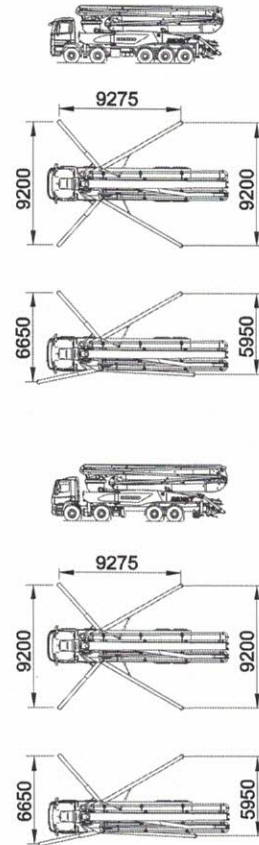


Verteilmast 50 M5 XXT

Distributor boom 50 M5 XXT
Flèche de distribution 50 M5 XXT

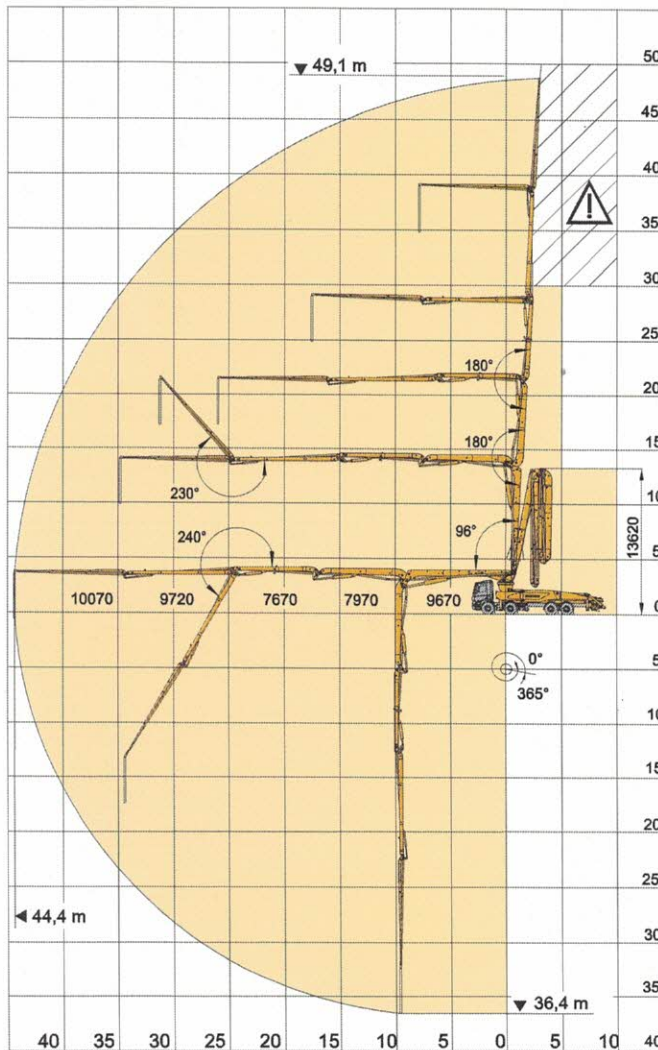

Vertikale Reichweite Vertical reach / Portée verticale	49,1 m
Horizontale Reichweite Horizontal reach / Portée horizontale	44,4 m
Ausfalthöhe Unfolding height / Hauteur de dépliage	13,7 m
Schwenkbereich Slewing range / Rayon d'orientation	365°
Winkelbereich Arm 1 1st element rotation / 1er angle d'articulation	96°
Winkelbereich Arm 2 2nd element rotation / 2ème angle d'articulation	180°
Winkelbereich Arm 3 3rd element rotation / 3ème angle d'articulation	180°
Winkelbereich Arm 4 4th element rotation / 4ème angle d'articulation	240°
Winkelbereich Arm 5 5th element rotation / 5ème angle d'articulation	230°
Förderleitungs-Durchmesser Concrete pump diameter / Diamètre de la conduite de pompage	125 mm
Länge Endschlauch Length of endhose / Longueur du flexible d'épandage	4 m
Spannung Voltage / Voltage	24 V